

CISAILLE GUILLOTINE MANUELLE 2.5 M



CAPACITÉ MACHINE

Capacités (en mm)		ZINC	ACIER S235	INOX	ALU	CUIVRE
Cisaille manuelle	2 M	2.60	1.25	1.00	2.00	1.50
	2.5 M	1.80	1.00	0.80	1.60	-
	3 M	1.30	1.00	0.80	1.30	1.20
Cisaille motorisée	2 M	3.25	2.00	-	2.50	-
	2.5 M	2.25	1.50	-	1.70	-
	3 M	1.60	1.00	-	1.50	-



Pour toute demande de renseignements sur une autre matière que celles présentées ici, **contactez-nous !**

CISAILLE GUILLOTINE MANUELLE 2 / 2.5 / 3 m

Avantages

Pour la réalisation de coupes en série

SÉCURITÉ

> Serre-feuille immobilise la feuille avant la coupe et empêche le passage de la main

JOINT EN CAOUTCHOUC

> Évite le marquage des feuilles (uniquement sur la 074015)

EFFORT LIMITÉ

> Ressort de rappel pour réduire l'effort de l'opérateur lors de la coupe

GRAISSAGE FACILITÉ







> Graisseurs intégrés

CONFORT DE COUPE

> Double poignée gainée amovible pour droitier ou gaucher. (Utilisation de l'une ou l'autre, au choix)

PLATINES DE RÉGLAGE AU NIVEAU DES PIEDS

> Mise à niveau lors de l'installation de la machine
> Fixation au sol possible

	2 m	2.5 m	3 m
			
	 590 kg	 690 kg	 1250 kg
CAPACITÉS TECHNIQUES MAXIMALES (mm)			
ZINC	2.60	1.80	1.30
ACIER S235	1.25	1.00	1.00
INOX	1.00	0.80	0.80
ALU	2.00	1.60	1.30
CUIVRE	1.50	-	1.20
COLORIS	bleu	bleu	noir

DÉSIGNATION

Ref.

Cisaille guillotine manuelle 2 m	074013
Cisaille guillotine manuelle 2 m Basic sans bac	074500
Cisaille guillotine manuelle 2.5 m	074014
Cisaille guillotine manuelle 3 m	074015

CISAILLE GUILLOTINE MANUELLE 2 / 2.5 / 3 m

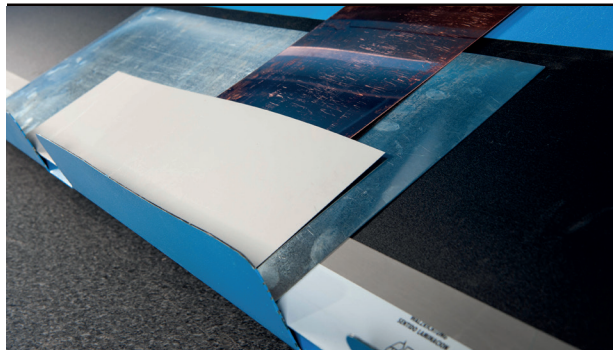
Zoom sur ...

LAMES EN ACIER



> Acier de haute résistance et double affûtage : double leur durée de vie

BAC DE RÉCUPÉRATION



> Récupération de la coupe par l'avant

DÉGAGEMENT DERRIÈRE LE SERRE FEUILLE



> Pratique pour visualiser un trait de coupe de biais

BUTÉE ARRIÈRE À CRÉMAILLÈRE



> 500 mm avec support de tôle
> Équipée d'un volet automatique pour accompagner la coupe dans le bac de récupération

TABLE AVANT GRADUÉE



> Pour une coupe à vue (sans utilisation de la butée arrière à crémaillère)
> Lignes de graduation gravées tous les cm
+ 2 réglets en extrémité (gradués au mm)

RALLONGE TABLE TÉLESCOPIQUE



> Assure le soutien des feuilles de grandes dimensions par l'avant
> Rallonge de 300 mm (405 mm sur la 3 m)



Découvrez la vidéo de
présentation de cette machine





ZI - 648, rue du Tertre BP 800029
44151 ANCENIS Cedex FRANCE

Tél : +33(0) 240 832 501

contact@dimos.fr - www.dimos.fr

 **DIMOS**
BY ROOFERS FOR ROOFERS