

# CISAILLE GUILLOTINE MANUELLE 3 M



# CAPACITÉ MACHINE

Capacités (en mm)		ZINC	ACIER S235	INOX	ALU	CUIVRE
Cisaille manuelle	2 M	2.60	1.25	1.00	2.00	1.50
	2.5 M	1.80	1.00	0.80	1.60	-
	3 M	1.30	1.00	0.80	1.30	1.20
Cisaille motorisée	2 M	3.25	2.00	-	2.50	-
	2.5 M	2.25	1.50	-	1.70	-
	3 M	1.60	1.00	-	1.50	-



Pour toute demande de renseignements sur une autre matière que celles présentées ici, **contactez-nous !**

# CISAILLE GUILLOTINE MANUELLE 2 / 2.5 / 3 m

## Avantages

### Pour la réalisation de coupes en série

#### SÉCURITÉ

> Serre-feuille immobilise la feuille avant la coupe et empêche le passage de la main

#### JOINT EN CAOUTCHOUC

> Évite le marquage des feuilles (uniquement sur la 074015)

#### EFFORT LIMITÉ

> Ressort de rappel pour réduire l'effort de l'opérateur lors de la coupe



#### GRAISSAGE FACILITÉ

> Graisseurs intégrés


#### CONFORT DE COUPE

> Double poignée gainée amovible pour droitier ou gaucher. (Utilisation de l'une ou l'autre, au choix)

#### PLATINES DE RÉGLAGE AU NIVEAU DES PIEDS


> Mise à niveau lors de l'installation de la machine  
> Fixation au sol possible

2 m




**KG** 590 kg

2.5 m



**KG** 690 kg

3 m



**KG** 1250 kg

#### CAPACITÉS TECHNIQUES MAXIMALES (mm)

	2 m	2.5 m	3 m
<b>ZINC</b>	2.60	1.80	1.30
<b>ACIER S235</b>	1.25	1.00	1.00
<b>INOX</b>	1.00	0.80	0.80
<b>ALU</b>	2.00	1.60	1.30
<b>CUIVRE</b>	1.50	-	1.20

#### COLORIS

bleu

bleu

noir

#### DÉSIGNATION

#### Ref.

<b>Cisaille guillotine manuelle 2 m</b>	074013
<b>Cisaille guillotine manuelle 2 m Basic sans bac</b>	074500
<b>Cisaille guillotine manuelle 2.5 m</b>	074014
<b>Cisaille guillotine manuelle 3 m</b>	074015

# CISAILLE GUILLOTINE MANUELLE 2 / 2.5 / 3 m


## Zoom sur ...

### LAMES EN ACIER




> Acier de haute résistance et double affûtage : double leur durée de vie

### BAC DE RÉCUPERATION

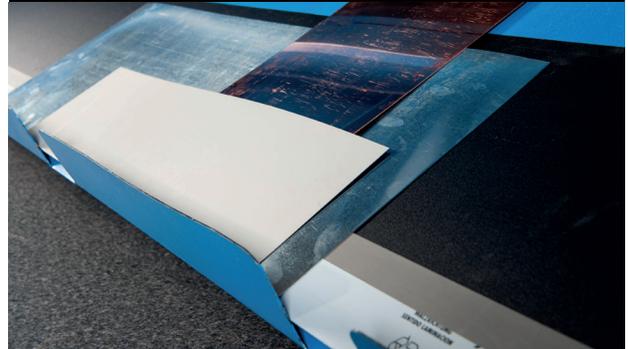

> Récupération de la coupe par l'avant

### DÉGAGEMENT DERRIÈRE LE SERRE FEUILLE

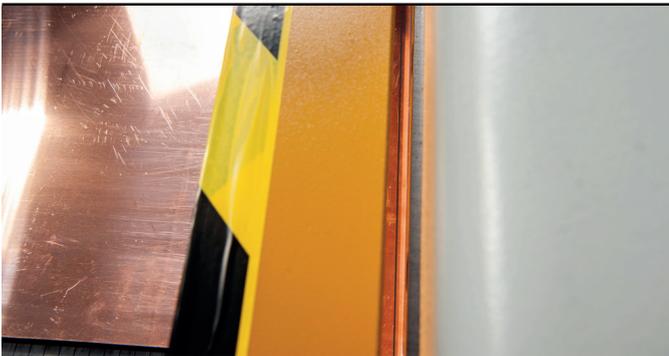

> Pratique pour visualiser un trait de coupe de biais

### BUTÉE ARRIÈRE À CRÉMAILLÈRE



> 500 mm avec support de tôle  
> Équipée d'un volet automatique pour accompagner la coupe dans le bac de récupération

### TABLE AVANT GRADUÉE



> Pour une coupe à vue (sans utilisation de la butée arrière à crémaillère)  
> Lignes de graduation gravées tous les cm  
+ 2 réglets en extrémité (gradués au mm)

### RALLONGE TABLE TÉLESCOPIQUE



> Assure le soutien des feuilles de grandes dimensions par l'avant  
> Rallonge de 300 mm (405 mm sur la 3 m)



Découvrez la vidéo de présentation de cette machine





ZI - 648, rue du Tertre BP 800029  
44151 ANCENIS Cedex FRANCE

Tél : +33(0) 240 832 501

contact@dimos.fr - www.dimos.fr

 **DIMOS**  
BY ROOFERS FOR ROOFERS