

JUNIOR ET LEGERE



GUIDE DE CHOIX

	ACTION	ACCESSOIRES	AVANTAGES	JUNIOR	LÉGÈRE
	Couper des métaux	Coupe manuelle	> Prise en main ergonomique > Qualité de coupe > Durabilité des lames > 7 roulements pour éviter la prise de jeu	✓	✓
	Couper des métaux épais	Coupe électrique	> Prise en main ergonomique > Motorisation de la coupe des métaux épais > Réduction de l'effort	✓	✓
	Baguetter	Baguetteuse acier 1 corps = 1 Ø	> Baguetteuse démultipliée > Poignée robuste	✓	intégrée Ø13mm
	Baguetter	Baguetteuse alu 3 corps = 3 Ø possibles	> Baguetteuse démultipliée > Poignée robuste > 3 corps intégrés > Garnitures anti-marquage	-	-
	Visualiser l'angle de pli	Indicateur d'angle	> Robuste > Précision de l'angle et de pliage > Escamotable	-	-
	Plier en série et visualiser l'angle de pli	Butée et indicateur d'angle	> Robuste > Précision de pli	-	-
	Plier et couper en série sans traçage par l'avant	Butée avant	> Escamotable et rabattable > Précision de coupe et de pliage	-	-
	Dispositif de réglage de la cote de profondeur pour plier et couper en série	Butée arrière à glissières	> Précision de la coupe et du pliage > Soutien de la feuille > Permet coupe et pli de biais en série	-	-
	Dispositif de réglage de la cote de profondeur pour plier et couper en série (montage à l'arrière de la plieuse)	Butée arrière à crémaillères profondeur 600 mm	> Précision de la coupe et du pliage > Soutien de la feuille > Réglage rapide de la cote par volant	-	-
	Maintenir la feuille	Table arrière sans casier sans butée	> Table de traçage > Soutien de la feuille > Résistance de 400 kg	-	-
	Maintenir la feuille	Table arrière sans casier avec butée	> Table de traçage > Précision de la coupe et du pliage > Soutien de la feuille grâce à ses glissières > Permet coupe et pli de biais	-	-
	Maintenir la feuille	Table arrière avec casiers et butée	> Table de traçage > Casiers pour le rangement des feuilles > Précision de la coupe et du pliage > Permet coupe et pli de biais	-	-
	Maintenir la feuille	Table de couvreur à roulette	> Revêtement résistant > 4 roues bloquantes > Résistance de 400 kg	✓	✓
	Déplacer facilement la machine	Supports à roulettes	> Fixation rapide > Amovibles	✓	✓
	Déplacer la machine	Brancard	> Facilite le déplacement des plieuses de chantier > Dispositif renforcé > Installation rapide	✓	✓
	Plier les métaux	Planche à border	> Petit établi de chantier > Équipée d'une bordure métallique pour le façonnage du métal au marteau ou au maillet > Se positionne sur une paire de tréteaux	-	-
	Soutenir la machine	Tréteaux	> Par paire > Pliables > Résistants (en acier) > Stables	-	-

GUIDE DE CHOIX

TRIADE® 1m	PARISIENNE 2m	URBAN® 2m	PLIALU 2000-S 2m	TRIADE® à roulettes 1m	TRIADE® Pieds en V 2m	TRIADE® OPIUM® 2m	LAGOON® 2m 2.5m	LAGOON® 3m	MASTER S 2m 2.5m 3 m
✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	<i>intégrée</i> Ø13mm	<i>intégrée</i> Ø13mm	<i>intégrée</i> Ø13mm	✓	✓	✓	✓	✓	-
-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-

Une notion précisée par Dimos

Dimos rappelle qu'il convient de définir la capacité d'une machine suivant 2 critères essentiels :

- 1 Le type de plis à réaliser
- 2 Les caractéristiques du métal à façonner.


La réalisation d'une pince consiste à étirer la matière et nécessite donc davantage de force qu'un pli à 90°.

L'unité de mesure MPa (mégapascal) définit la pression à appliquer sur le métal. Plus le métal est résistant, plus la pression nécessaire pour le plier doit être élevée.

Notons que la désignation courante d'acier S235 définit sa limite élastique.

En France, dans le bâtiment, le S235 est un acier de construction d'usage général. Rapprochez-vous de votre expert Dimos afin de faire le meilleur choix de machine selon les nuances que vous utilisez.

—> Schéma pince

		ZINC	ACIER S235	INOX	ALUMINIUM	CUIVRE
		Pince				
						
1 m	TRIADÉ®	1.60	1.00	0.90	1.30	1.00
	JUNIOR ET LÉGÈRE	0.80	0.65	0.60	0.70	0.60
2 m	PARISIENNE	0.65	-	0.40	0.60	0.40
	URBAN®	0.65	0.50	0.40	0.60	0.50
	PLIALU 2000S	0.70	0.65	0.50	0.60	0.60
	TRIADÉ®	0.80	0.65	0.50	0.70	0.70
	TRIADÉ® OPIUM®	0.80	0.65	0.50	0.70	0.70
	LAGOON®	1.60	1.00	0.90	1.30	1.00
	MASTER S	3.20	2.00	1.50	2.50	2.00
	LAGOON®	1.00	0.75	0.60	1.00	0.80
2,5 m	MASTER S	1.80	1.25	1.00	1.50	1.20
	LAGOON®	1.00	0.75	0.70	1.00	0.80
3 m	MASTER S	1.60	1.00	0.90	1.30	1.20



Pour toute demande de renseignements sur une autre matière que celles présentées ici, **contactez-nous** +33(0) 240 838 807

JUNIOR ET LÉGÈRE 1 m

Avantages

Une machine compacte et légère

PRESSE-FLAN PRATIQUE

- > Passage de plis jusqu'à 100 mm
- > Angle de pliage jusqu'à 150°

QUALITÉ DE PLIAGE ET PRÉCISION

- > Tablier court pour contre-plis de 15 mm

SÉCURITÉ

- > Réglage des pieds en position ouverte ou fermée grâce à une goupille imperdable

SERRAGE DE LA FEUILLE GARANTI

- > Ressort d'assistance
- > Bielles autobloquantes

FONCTIONNELLE

- > Poignée ergonomique du tablier pour une meilleure prise en main
- > Tablier robuste et maniable

STABILITÉ

- > La barre d'appui facilite le maintien au sol et assure la stabilité de la machine malgré son faible poids

OUVERTURE DU PRESSE-FLAN

- > Poignée gainée déplaçable pour gaucher ou droitier

RESSORT D'ASSISTANCE



- > Maintient le presse-flan ouvert tout en gardant les mains libres pour positionner le métal

PIEDS REPLIABLES



- > Facilité de transport et de stockage

BAGUETTEUSE DÉMULTIPLIÉE



- > Baguetteuse démultipliée 13 mm (en série uniquement sur la Légère)

CAPACITÉS TECHNIQUES MAXIMALES


(mm)

ZINC (pince)	0,80
ACIER S235 (pince)	0,65
INOX (pince)	0,60
ALU (pince)	0,70
CUIVRE (pince)	0,60

DÉSIGNATION

Ref.

Plieuse LÉGÈRE V2	081351
Plieuse JUNIOR V2	081347

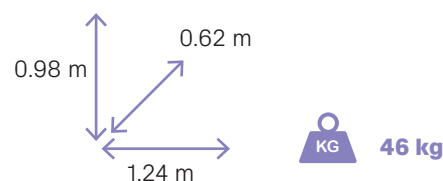

EN OPTION :



COUPE



SUPPORT À
ROULETTES



ZI - 648, rue du Tertre BP 800029
44151 ANCENIS Cedex FRANCE

Tél : +33(0) 240 832 501

contact@dimos.fr - www.dimos.fr

 **DIMOS**
BY ROOFERS FOR ROOFERS