

BAGUETTEUSE D'ATELIER MOTORISÉE À ENGRENAGES 2 M



GUIDE DE CHOIX

	REF.	BAGUETTE Ø 13 mm	BAGUETTE Ø 14 mm	BAGUETTE Ø 16 mm	BAGUETTE Ø 18 mm	BAGUETTE Ø 22 mm	BAGUETTE Ø 25 mm
	Baguetteuse 2 m acier et alu sur pieds	983424	-	✓	-	-	-
		983428	-	-	✓	-	-
		983581	✓	-	-	-	-
		983580	✓	-	✓	✓	-
	Baguetteuse d'atelier manuelle TWIN 2 m alu	083561	✓	-	-	-	-
		083562	-	-	✓	-	-
		083563	-	-	✓	-	-
	Baguetteuse d'atelier manuelle à engrenages	083360	✓	-	-	-	-
		083360 + 083366	✓	-	✓	-	-
		083360 + 083368	✓	-	-	✓	-
		083360 + 083368	✓	-	-	-	✓
		083360 + 083365	✓	-	-	-	-
		083565	✓	-	-	-	-
		083566	✓	-	-	-	-
	Baguetteuse d'atelier motorisée à engrenages sur pieds	083380	✓	-	-	-	-
		083362	✓	-	✓	✓	✓
		083380 + 083366	✓	-	✓	-	-
		083380 + 083368	✓	-	-	✓	-
		083380 + 083368	✓	-	-	-	✓
		083380 + 083365	✓	-	-	-	-
	Baguetteuse d'atelier motorisée à engrenages	083330	-	-	✓	-	-
		083330 + 083538	-	-	✓	✓	-
		083330 + 083542	-	-	✓	-	✓

+ Autres diamètres de baguettes en option

CAPACITÉS MACHINES

Capacités (en mm)		ZINC	ACIER S235	INOX	ALU
BAGUETTEUSES MANUELLES ACIER ET ALUMINIUM	ACIER 1 M Ø 13	0.80	0.65	-	0.70
	ACIER 1 M Ø 16, 18	0.80	0.65	-	0.70
	ACIER 2 M Ø 14	0.65	0.40	-	0.50
	ACIER 2 M Ø 16, 18	0.80	0.65	-	0.70
	ACIER 2.25 M Ø 18	0.80	0.65	-	0.70
	ALUMINIUM 2 M Ø 13	0.65	0.40	-	0.50
	ALUMINIUM 2 M Ø 16, 18	0.80	0.65	-	0.70
BAGUETTEUSE MANUELLE S/PIED TWIN ALUMINIUM	ALUMINIUM 2 M Ø 13, 16, 18, 22, 25	0.80	0.65	0.40	0.70
	ALUMINIUM 2 M Ø 13, 16, 18	0.80	0.65	0.40	0.70
BAGUETTEUSE MOTORISÉE	2 M	0.80	0.65	-	0.70
	3 M	0.80	0.65	-	0.70



Pour toute demande de renseignements sur une autre matière que celles présentées ici, **contactez-nous !**

BAGUETTEUSE D'ATELIER MOTORISÉE À ENGRENAGES 2&3 m

Avantages

Parfaite pour la réalisation d'ourlets sans efforts de 5 Ø en 2 m et de 3 Ø en 3 m. Outil à rechasser inclus

ZONE DE TRAVAIL RÉDUITE

> Grâce au système de débrayage la feuille sort du même côté que l'entrée de la baguette

CHOIX DES DIAMÈTRES + RÉGLAGE DE L'ANGLE DE PLI

> Goupille à déplacer pour le choix du Ø de l'ourlet

DOUBLE ENGRENAGE

> Permet de réaliser un ourlet régulier

STABILITÉ

> Pieds en T pour une parfaite stabilité

PÉDALE

> Lancement du cycle de fabrication avec la pédale ou depuis le boîtier de commande manuel (au choix)

PORTE-BAGUETTE

> Facilite l'insertion dans le corps de baguette

SÉCURITÉ

> Arrêt d'urgence
> Gestion de l'ourlet par automate programmable

OUTIL À RECHASSER



> Intégré dans la baguetteuse
> Permet de rechasser tout de suite après la réalisation de l'ourlet

GARNITURES PVC



> 2 garnitures par corps pour éviter le marquage du métal

POTENTIOMÈTRE



> Permet de faire varier la fermeture / ouverture de l'ourlet

CAPACITÉS TECHNIQUES MAXIMALES

(mm)

ZINC	0.80
ACIER S235	0.65
ALU	0.70



Ø DISPONIBLES SELON LA LONGUEUR DE LA MACHINE

2 m	13, 16, 18, 22, 25
3 m	16, 18, 22, 25

DÉSIGNATION

Ref.

Baguetteuse 2 m alu motorisée sur pieds avec baguette Ø13 mm	083380
Baguetteuse 3 m alu motorisée sur pieds avec baguette Ø16 mm	083330

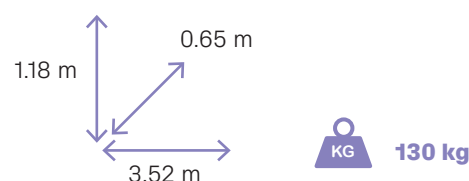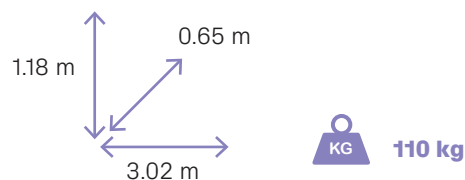



ZI - 648, rue du Tertre BP 800029
44151 ANCENIS Cedex FRANCE

Tél : +33(0) 240 832 501

contact@dimos.fr - www.dimos.fr

 **DIMOS**
BY ROOFERS FOR ROOFERS