

BAGUETTEUSE D'ATELIER MANUELLE TWIN 2 M



GUIDE DE CHOIX

	REF.	BAGUETTE Ø 13 mm	BAGUETTE Ø 14 mm	BAGUETTE Ø 16 mm	BAGUETTE Ø 18 mm	BAGUETTE Ø 22 mm	BAGUETTE Ø 25 mm
	Baguetteuse 2 m acier et alu sur pieds	983424	-	✓	-	-	-
		983428	-	-	✓	-	-
		983581	✓	-	-	-	-
		983580	✓	-	✓	✓	-
	Baguetteuse d'atelier manuelle TWIN 2 m alu	083561	✓	-	-	-	-
		083562	-	-	✓	-	-
		083563	-	-	✓	-	-
	Baguetteuse d'atelier manuelle à engrenages	083360	✓	-	-	-	-
		083360 + 083366	✓	-	✓	-	-
		083360 + 083368	✓	-	-	✓	-
		083360 + 083368	✓	-	-	-	✓
		083360 + 083365	✓	-	-	-	-
		083565	✓	-	-	-	-
		083566	✓	-	-	-	-
	Baguetteuse d'atelier motorisée à engrenages sur pieds	083380	✓	-	-	-	-
		083362	✓	-	✓	✓	✓
		083380 + 083366	✓	-	✓	-	-
		083380 + 083368	✓	-	-	✓	-
		083380 + 083368	✓	-	-	-	✓
		083380 + 083365	✓	-	-	-	-
	Baguetteuse d'atelier motorisée à engrenages	083330	-	-	✓	-	-
		083330 + 083538	-	-	✓	✓	-
		083330 + 083542	-	-	✓	-	✓



Autres diamètres de baguettes en option

CAPACITÉS MACHINES

Capacités (en mm)		ZINC	ACIER S235	INOX	ALU
BAGUETTEUSES MANUELLES ACIER ET ALUMINIUM	ACIER 1 M Ø 13	0.80	0.65	-	0.70
	ACIER 1 M Ø 16, 18	0.80	0.65	-	0.70
	ACIER 2 M Ø 14	0.65	0.40	-	0.50
	ACIER 2 M Ø 16, 18	0.80	0.65	-	0.70
	ACIER 2.25 M Ø 18	0.80	0.65	-	0.70
	ALUMINIUM 2 M Ø 13	0.65	0.40	-	0.50
	ALUMINIUM 2 M Ø 16, 18	0.80	0.65	-	0.70
BAGUETTEUSE MANUELLE S/PIED TWIN ALUMINIUM	ALUMINIUM 2 M Ø 13, 16, 18, 22, 25	0.80	0.65	0.40	0.70
	ALUMINIUM 2 M Ø 13, 16, 18	0.80	0.65	0.40	0.70
BAGUETTEUSE MOTORISÉE	2 M	0.80	0.65	-	0.70
	3 M	0.80	0.65	-	0.70



Pour toute demande de renseignements sur une autre matière que celles présentées ici, **contactez-nous !**

BAGUETTEUSE D'ATELIER MANUELLE TWIN 2 m

Avantages

Parfaite pour la réalisation d'ourlets de 3 Ø différents : 13, 16 et 18 mm

EXTRACTION RAPIDE DE L'OURLET UNE FOIS RÉALISÉ

- > Manivelle ergonomique
- > Entraînement démultiplié

EXTRACTION RAPIDE DE L'OURLET EXÉCUTÉ

FACILITÉ DE RÉALISATION

- > Sélection du diamètre

PLATINE DE GLISSEMENT

- > Pour passer rapidement d'un diamètre de corps de baguette à l'autre

RANGEMENTS

- > Supports pour baguette

STABILITÉ

- > Pieds en T pour une parfaite stabilité

POIGNÉE ERGONOMIQUE + ERGOT

- > Assure le positionnement rapide, précis et intuitif de la baguette dans le mécanisme

DOUBLE ENGRENAGE



- > Permet de réaliser un ourlet régulier

GARNITURES PVC



- > 2 garnitures par corps pour éviter le marquage du métal

PIEDS À ROULETTES (option)




- > Facilité de transport et de stockage

CAPACITÉS TECHNIQUES MAXIMALES

	(mm)
ZINC	0.80
ACIER S235	0.65
INOX	0.40
ALU	0.70

DÉSIGNATION	Ref.
Baguetteuse TWIN 2 m alu sur pieds 3 corps Ø 13/16/18 avec baguette 13 mm	083561
Baguetteuse TWIN 2 m alu sur pieds 3 corps Ø 13/16/18 avec baguette 16 mm	083562
Baguetteuse TWIN 2 m alu sur pieds 3 corps Ø 13/16/18 avec baguette 18 mm	083563

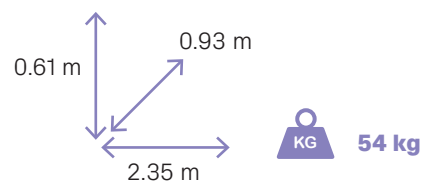

EN OPTION :



SUPPORT À
ROULETTES



ZI - 648, rue du Tertre BP 800029
44151 ANCENIS Cedex FRANCE

Tél : +33(0) 240 832 501

contact@dimos.fr - www.dimos.fr

 **DIMOS**
BY ROOFERS FOR ROOFERS