


PROFIBAC[®]



GUIDE DE CHOIX

P4600

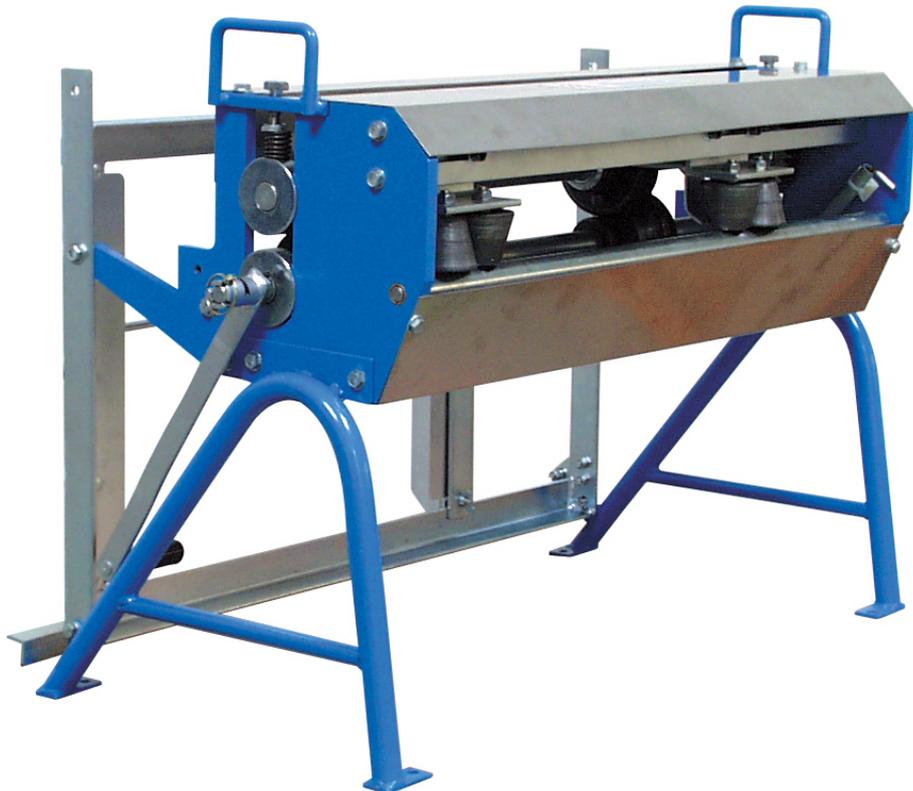

P5400



1SP



1SPV



P7200



DIPRO3X



	P4600	P5400	1SP	1SPV	P7200	DIPRO3X
ERGONOMIE	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Afficheur	-	Option	✓	✓	✓	✓
Interface tactile	-	-	-	-	7"	-
Configuration des fonctionnalités	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FONCTIONNALITÉS	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Coupe longitudinale	-	-	✓	✓	✓	-
Coupe transversale (totale ou partielle)	-	Option	✓	✓	✓	✓
Configuration de profilage	-	✓	✓	✓	✓	✓
Mise à longueur	-	Option	✓	✓	✓	Option
Évacuation chute coupe longitudinale	-	-	✓	✓	✓	-
SÉCURITÉ 	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Accès minimisé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fond de machine fermé	-	✓	-	-	✓	-
MOBILITÉ	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
Facilité de transport > atelier	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Facilité de transport > chantier	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Facilité de transport > camion	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CAPACITÉS MACHINES

LES PROFILEUSES PERMETTENT DE FAÇONNER LE MÉTAL EN PROFILÉS JOINT DEBOUT OU BACS À TASSEaux

Selon la matière choisie, il est possible de profiler des feuilles de 0,4 à 0,8mm.

CAPACITÉS MAXIMALES PROFILEUSES JOINT DEBOUT :

(en mm)	Vitesse de profilage	ZINC	ACIER S235	INOX	ALU	CUIVRE	Qualité du bac
P4600	10 m/ min	0.80	0.65	-	0.70	0.60	+
P5400	15 m/ min	0.80	0.65	0.50	0.70	0.60	++
1SP	15 m/ min	0.80	0.65	0.50	0.70	0.60	++
1SPV	15 m/ min	0.80	0.65	0.50	0.70	0.60	++
P7200	de 5 à 16,5 m/ min	0.80	0.65	0.50	0.70	0.60	++
DIPRO 3X	16m/ min	0.80	0.75	-	0.80	0.80	++

MACHINES DE CINTRAGE, SERTISSAGE À JOINT DEBOUT OU PROFILAGE DE BACS À TASSEAU

CINTREUSE C6400	cintrage : 8 à 15 m/ min	0.80	0.75	-	1.00	-	/
SERTISSEUSE SRT	sertissage : 9 m/ min	0.80	0.65	0.50	0.70	0.60	/
PROFIBAC®	/	0.80	0.65	0.50	0.70	0.60	/




Pour toute demande de renseignements sur une autre matière que celles présentées ici, **contactez-nous !**

PROFILEUSE À TASSEaux PROFIBAC®

Avantages

Faible encombrement, légèreté, réglages simplifiés, entretien réduit

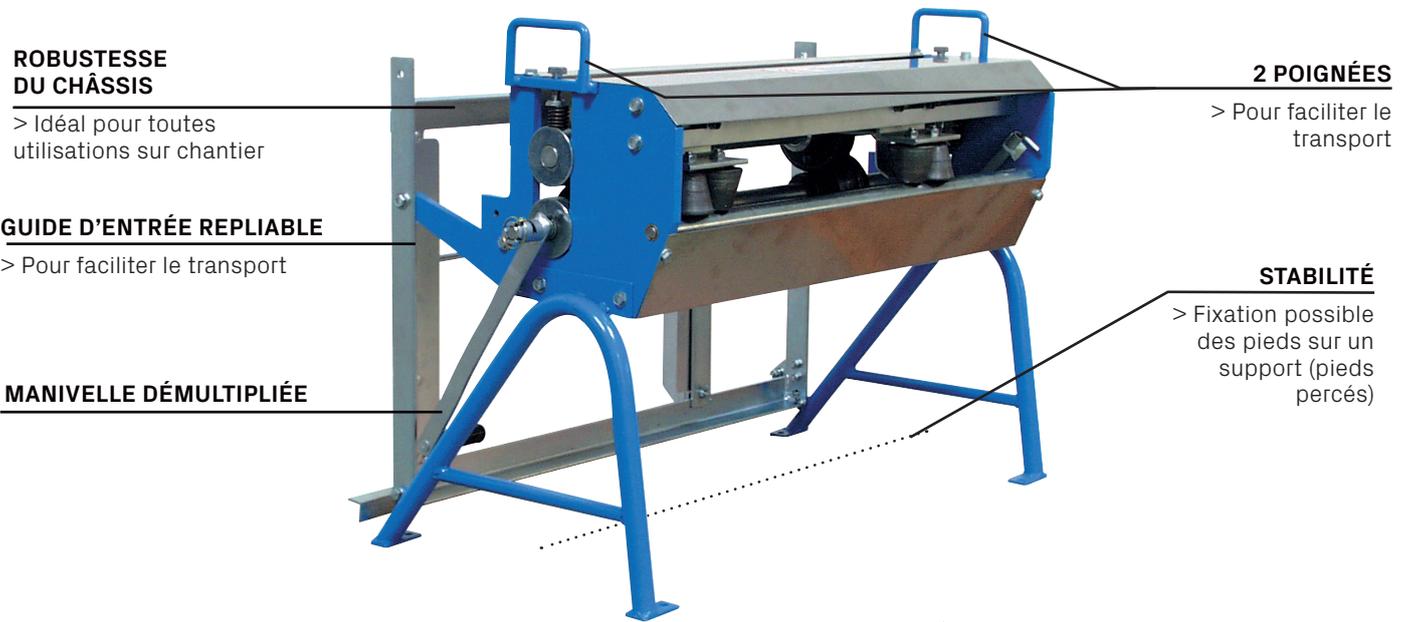

ROBUSTESSE DU CHÂSSIS
> Idéal pour toutes utilisations sur chantier


2 POIGNÉES
> Pour faciliter le transport

GUIDE D'ENTRÉE REPLIABLE
> Pour faciliter le transport

STABILITÉ
> Fixation possible des pieds sur un support (pieds percés)

MANIVELLE DÉMULTIPLIÉE

Ce qu'elle peut réaliser



70 kg

PROFILÉ BAC À TASSEAU



COUPE (option)



> Combiné rail de guidage + Rotalame®

GALETS RÉGLABLES



> Adaptabilité

PROFILAGE RÉGLABLE



> Réglage de la hauteur des relevés sur 35 ou 45 mm
> Pré-réglages par butées de la largeur de feuille en 500 ou 650 mm

CAPACITÉS TECHNIQUES MAXIMALES	(mm)
ZINC	0.80
ACIER S235	0.65
INOX	0.50
ALU	0.70
CUIVRE	0.60

DÉSIGNATION	Ref.
Profileuse PROFIBAC®	083801
Profileuse PROFIBAC® avec coupe manuelle Rotalame®	983801
Profileuse PROFIBAC® avec adaptation coupe	983802



ZI - 648, rue du Tertre BP 800029
44151 ANCENIS Cedex FRANCE

Tél : +33(0) 240 832 501

contact@dimos.fr - www.dimos.fr


BY ROOFERS FOR ROOFERS