

DIPRO 4600



GUIDE DE CHOIX

P4600



P5400



1SP



1SPV



P7200



DIPRO3X



	P4600	P5400	1SP	1SPV	P7200	DIPRO3X
ERGONOMIE	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Afficheur	-	Option	✓	✓	✓	✓
Interface tactile	-	-	-	-	7"	-
Configuration des fonctionnalités	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FONCTIONNALITÉS	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Coupe longitudinale	-	-	✓	✓	✓	-
Coupe transversale (totale ou partielle)	-	Option	✓	✓	✓	✓
Configuration de profilage	-	✓	✓	✓	✓	✓
Mise à longueur	-	Option	✓	✓	✓	Option
Évacuation chute coupe longitudinale	-	-	✓	✓	✓	-
SÉCURITÉ 	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Accès minimisé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fond de machine fermé	-	✓	-	-	✓	-
MOBILITÉ	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
Facilité de transport > atelier	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Facilité de transport > chantier	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Facilité de transport > camion	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CAPACITÉS MACHINES

LES PROFILEUSES PERMETTENT DE FAÇONNER LE MÉTAL EN PROFILÉS JOINT DEBOUT OU BACS À TASSEaux

Selon la matière choisie, il est possible de profiler des feuilles de 0,4 à 0,8mm.

CAPACITÉS MAXIMALES PROFILEUSES JOINT DEBOUT :

(en mm)	Vitesse de profilage	ZINC	ACIER S235	INOX	ALU	CUIVRE	Qualité du bac
P4600	10 m/ min	0.80	0.65	-	0.70	0.60	+
P5400	15 m/ min	0.80	0.65	0.50	0.70	0.60	++
1SP	15 m/ min	0.80	0.65	0.50	0.70	0.60	++
1SPV	15 m/ min	0.80	0.65	0.50	0.70	0.60	++
P7200	de 5 à 16,5 m/ min	0.80	0.65	0.50	0.70	0.60	++
DIPRO 3X	16m/ min	0.80	0.75	-	0.80	0.80	++


MACHINES DE CINTRAGE, SERTISSAGE À JOINT DEBOUT OU PROFILAGE DE BACS À TASSEAU

CINTREUSE C6400	cintrage : 8 à 15 m/ min	0.80	0.75	-	1.00	-	/
SERTISSEUSE SRT	sertissage : 9 m/ min	0.80	0.65	0.50	0.70	0.60	/
PROFIBAC®	/	0.80	0.65	0.50	0.70	0.60	/




Pour toute demande de renseignements sur une autre matière que celles présentées ici, **contactez-nous !**

DIPRO-P4600

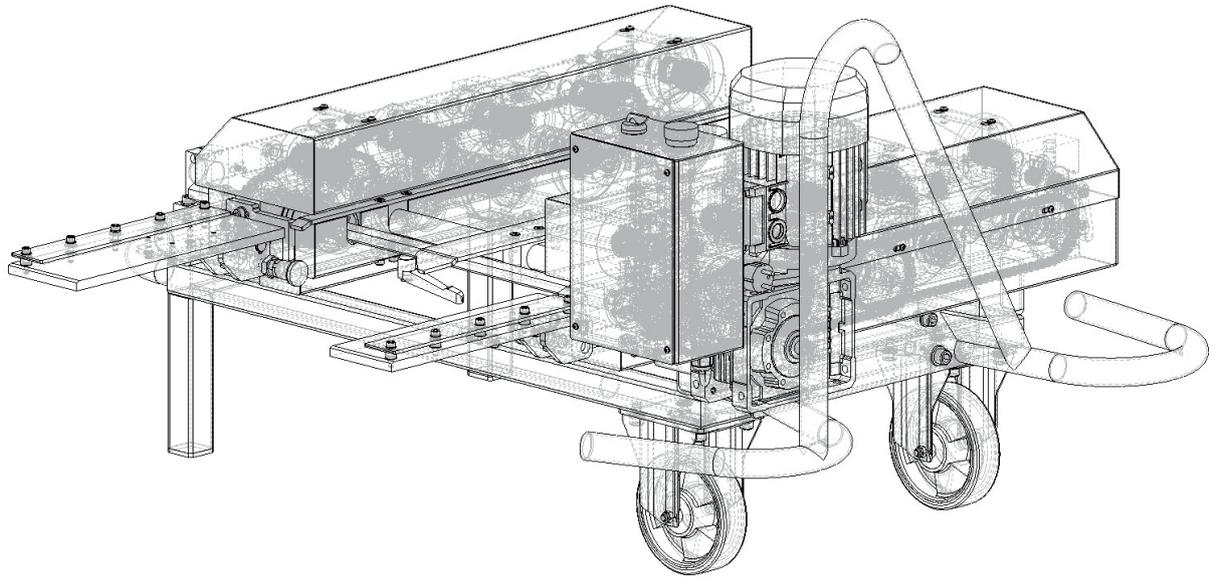


CARACTÉRISTIQUES

Largeur de travail	230 à 700 mm
Vitesse de profilage	10 m/ min
Moteur	220 V
Longueur minimale de bande	800 mm

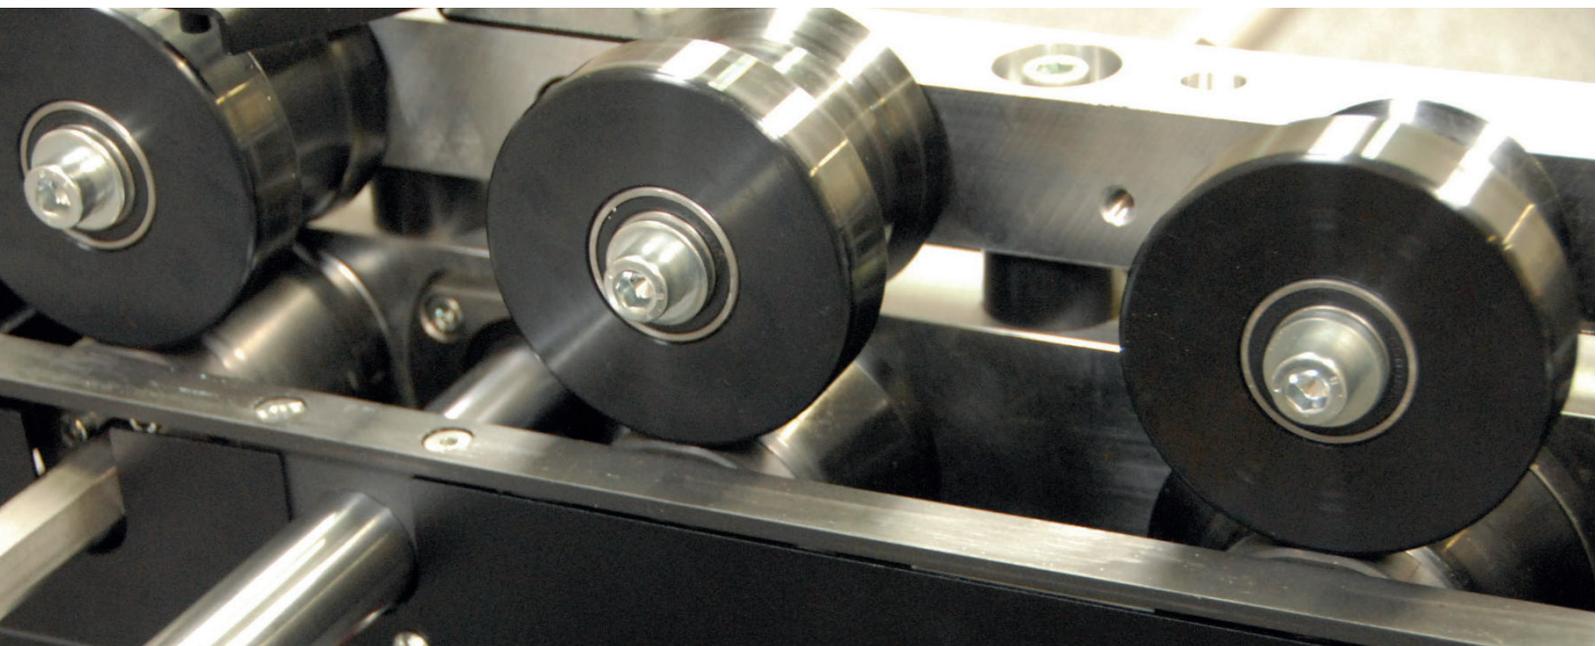

Ce qu'elle peut réaliser

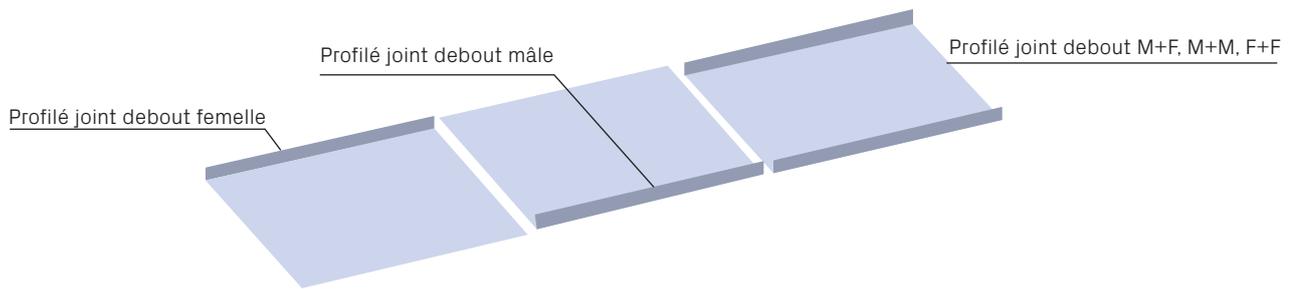


PROFILÉ JOINT DEBOUT




Fond de bac (mm)	mini	maxi
1 passage	162	622
2 passages	90	560
Largeur de bandes (mm)		
1 passage	230	700
2 passages	170	640

PROFILÉ JOINT DEBOUT MÂLE OU FEMELLE

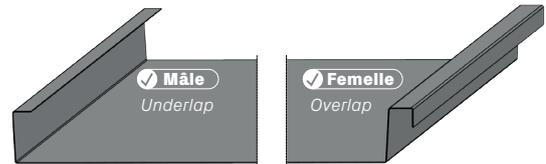

Fond de bac (mm)	mini	maxi
Mâle (Underlap) - 1 passage	55	615
Femelle (Overlap) - 1 passage	75	615
Largeur de bandes (mm)		
Mâle (Underlap) - 1 passage	90	650
Femelle (Overlap) - 1 passage	120	660

PROFILÉ JOINT DEBOUT GIRONNÉ

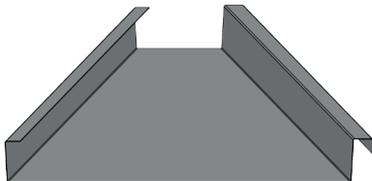

Fond de bac (mm)	mini	maxi
2 passages	80	560
Largeur de bandes (mm)		
2 passages	170	640

PROFILÉ JOINT DEBOUT FEMELLE+ FEMELLE




Fond de bac (mm)	mini	maxi
2 passages	50	535
Largeur de bandes (mm)		
2 passages	140	625

PROFILÉ JOINT DEBOUT MÂLE + MÂLE



Fond de bac (mm)	mini	maxi
2 passages	100	565
Largeur de bandes (mm)		
2 passages	170	635

PROFILÉ N°1



Mémo :
 Pli mâle _____ 35 mm
 Pli mâle + femelle _____ 78 mm
 Pli femelle _____ 45 mm

DIPRO-P4600


Avantages

Profileuse facilement transportable pour façonner sur le chantier


Compacte, robuste, mobile, maniable

TRAIN DE PROFILAGE PROTÉGÉ

RANGEMENT EN POSITION VERTICALE

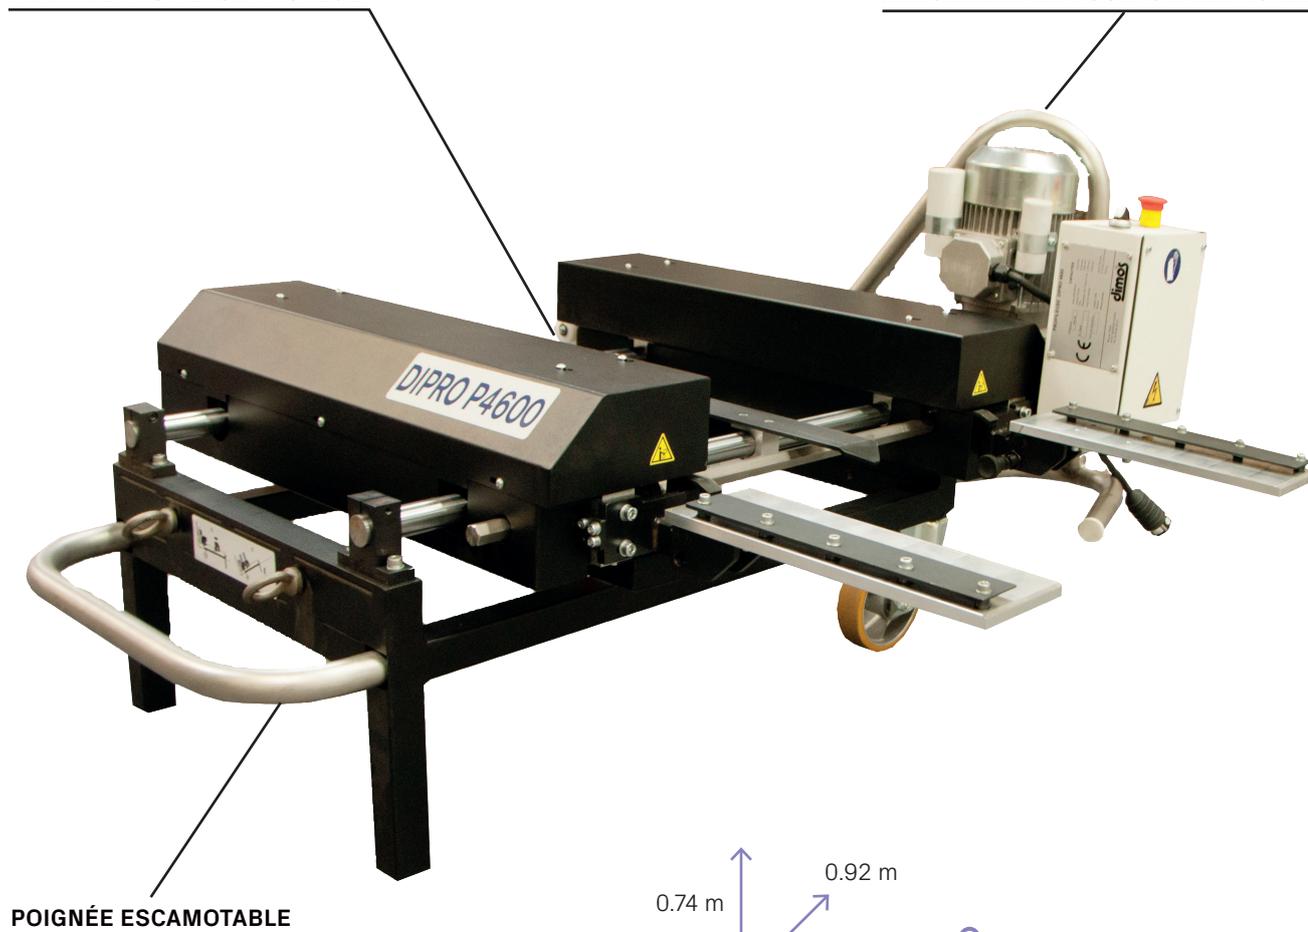

POIGNÉE ESCAMOTABLE



 160 kg

Poids ressenti 20 kg grâce au diable

CAPACITÉS TECHNIQUES MAXIMALES	(mm)
ZINC	0.80
ACIER S235	0.65
ALU	0.70
CUIVRE	0.60

DÉSIGNATION	Ref.
Profileuse DIPRO-P4600 220V	084746

Zoom sur ...

UTILISATION SANS OUTILS



> Réglage de la largeur de bac



> Réglage du galbe

TRANSPORT FACILE ET GRANDE MANIABILITÉ



> 2 anneaux de levage pour installation du poste de travail directement sur toiture



> Stockage aisé à la verticale et en camion
> Manutention facilitée grâce aux roues et à la poignée escamotable

AVALOIRS REPLIABLES



> Protection des avaloirs
> Gain de place



Découvrez la vidéo de présentation de cette machine





ZI - 648, rue du Tertre BP 800029
44151 ANCENIS Cedex FRANCE

Tél : +33(0) 240 832 501

contact@dimos.fr - www.dimos.fr

 **DIMOS**
BY ROOFERS FOR ROOFERS