

ROULEUSE ASYMÉTRIQUE 1 M



PLIEUSE À SEGMENTS 1 m

Avantages

Pour le façonnage de relevés importants et de plis en angle.
Exemple : boîtes à eau ou coin de mouchoir

PRESSIION DE SERRAGE

> Réglable au moyen de molettes droite et gauche

TABLIER FONCTIONNEL

> Court de 15 mm
> Segments de différentes longueurs faciles à démonter



PRESSE-FLAN FONCTIONNEL

> Passage de plis de 50 mm en position haute
> Angle de pliage de 150°
> Segments de différentes longueurs faciles à démonter

PLIAGES EN SÉRIE

> Butée d'angle

RÉGLAGE DU RAYON DE PLIAGE

> Molettes à droite et à gauche du tablier

PÉDALE ASSISTÉE PAR RESSORTS

> Serrage & desserrage du presse-flan au pied

CAPACITÉS TECHNIQUES MAXIMALES


(mm)

ZINC	3.00
ACIER S235	2.00

DÉSIGNATION

Ref.

Plieuse à segments 1m avec presse flan et tablier 085101

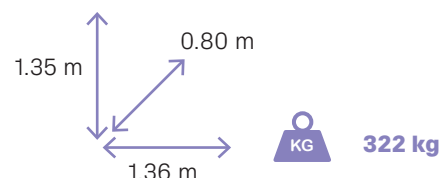

AMORCE DE PLI IMPORTANTE



> Hauteur des segments supérieurs et inférieurs : 110 mm
> Dégagement possible : 135 mm sans les segments inférieurs

TOUS TYPES DE COMBINAISONS DE PLIAGE



> 12 segments supérieurs et inférieurs de largeur : 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 200 et 275 + 2 segments d'angle droit et gauche assurant un dégagement suffisant des plis perpendiculaires

MONTAGE ET DÉMONTAGE



> Rapidité de montage et de démontage des segments grâce au système de clipsage. (Partie haute uniquement)



ZI - 648, rue du Tertre BP 800029
44151 ANCENIS Cedex FRANCE

Tél : +33(0) 240 832 501

contact@dimos.fr - www.dimos.fr

 **DIMOS**
BY ROOFERS FOR ROOFERS