

# PLIEUSE À SEGMENTS 1 M



# PLIEUSE À SEGMENTS 1 m

## Avantages

Pour le façonnage de relevés importants et de plis en angle.  
Exemple : boîtes à eau ou coin de mouchoir

### PRESSIION DE SERRAGE

> Réglable au moyen de molettes droite et gauche

### TABLIER FONCTIONNEL

> Court de 15 mm  
> Segments de différentes longueurs faciles à démonter



### PRESSE-FLAN FONCTIONNEL

> Passage de plis de 50 mm en position haute  
> Angle de pliage de 150°  
> Segments de différentes longueurs faciles à démonter

### PLIAGES EN SÉRIE

> Butée d'angle

### RÉGLAGE DU RAYON DE PLIAGE

> Molettes à droite et à gauche du tablier

### PÉDALE ASSISTÉE PAR RESSORTS

> Serrage & desserrage du presse-flan au pied

### CAPACITÉS TECHNIQUES MAXIMALES


(mm)

|                   |      |
|-------------------|------|
| <b>ZINC</b>       | 3.00 |
| <b>ACIER S235</b> | 2.00 |

### DÉSIGNATION

Ref.

Plieuse à segments 1m avec presse flan et tablier 085101

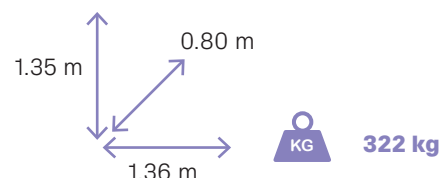

### AMORCE DE PLI IMPORTANTE



> Hauteur des segments supérieurs et inférieurs : 110 mm  
> Dégagement possible : 135 mm sans les segments inférieurs

### TOUS TYPES DE COMBINAISONS DE PLIAGE



> 12 segments supérieurs et inférieurs de largeur : 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 200 et 275 + 2 segments d'angle droit et gauche assurant un dégagement suffisant des plis perpendiculaires

### MONTAGE ET DÉMONTAGE



> Rapidité de montage et de démontage des segments grâce au système de clipsage. (Partie haute uniquement)



ZI - 648, rue du Tertre BP 800029  
44151 ANCENIS Cedex FRANCE

Tél : +33(0) 240 832 501

contact@dimos.fr - www.dimos.fr

 **DIMOS**  
BY ROOFERS FOR ROOFERS