

PLIEUSE À GALETS B19.2


Le façonnage nouvelle
génération.



CARACTÉRISTIQUES ET CAPACITÉS TECHNIQUES



Les plis réalisables

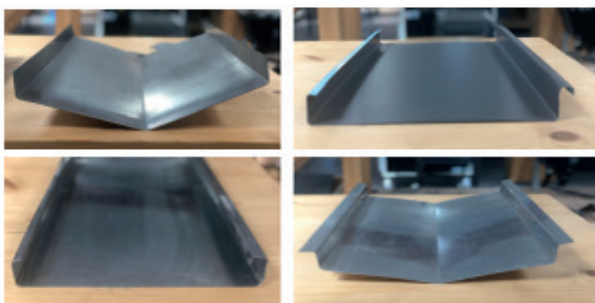

Et tous les plis de 5 à 228mm
Pliage maximum : 100°

Descriptif technique

Qualité et précision de pliage avec un rayon optimisé, sans déchirures ni rayures sur métaux pré-patinés et pré-laqués

- > Réalisez facilement vos travaux de zinguerie sur une courte distance et directement sur le toit : bande solin, joint debout, noues, faitage, bande de rive, habillage de cheminée et de fenêtre, larmier, chéneau et chéneau encaissé avec ce seul outil.
- > Tous types de tôles et épaisseurs jusqu'à 1 mm.
- > Métaux: Aluminium, zinc, inox, cuivre, acier.
- > Etanchéité eau, air, poussière.
- > Guidage facile de la plieuse le long de la feuille.
- > Gravure laser.
- > Réalisez des plis de 5 à 228mm.
- > Amplitude des plis jusqu'à 100° (un pliage à 100° permet d'obtenir un vrai pli à 90°).

Caractéristiques

		Avec poignée
Longueur (cm)	37	39
Largeur (cm)	15,5	15,5
Hauteur (cm)	8,5	8,5
Poids (kg)	1,75	2,1

Capacités matières


	MAXI	MINI
Aluminium	1 mm	0,24 mm
Zinc naturel	0,8 mm	0,5 mm
Zinc patiné	0,8 mm	0,5 mm
Inox	0,5 mm	0,5 mm
Cuivre	0,5 mm	0,5 mm
Acier	0,75 mm	0,5 mm

Les + du produit

- > Réparable en 10 mn grâce à ses kits de maintenance (contacter notre Service Après-Vente).
- > Éco-conçue : 93% de recyclabilité.
- > Protection renforcée sur toutes les pièces sensibles.



— PLIEUSE À GALETS B19.2

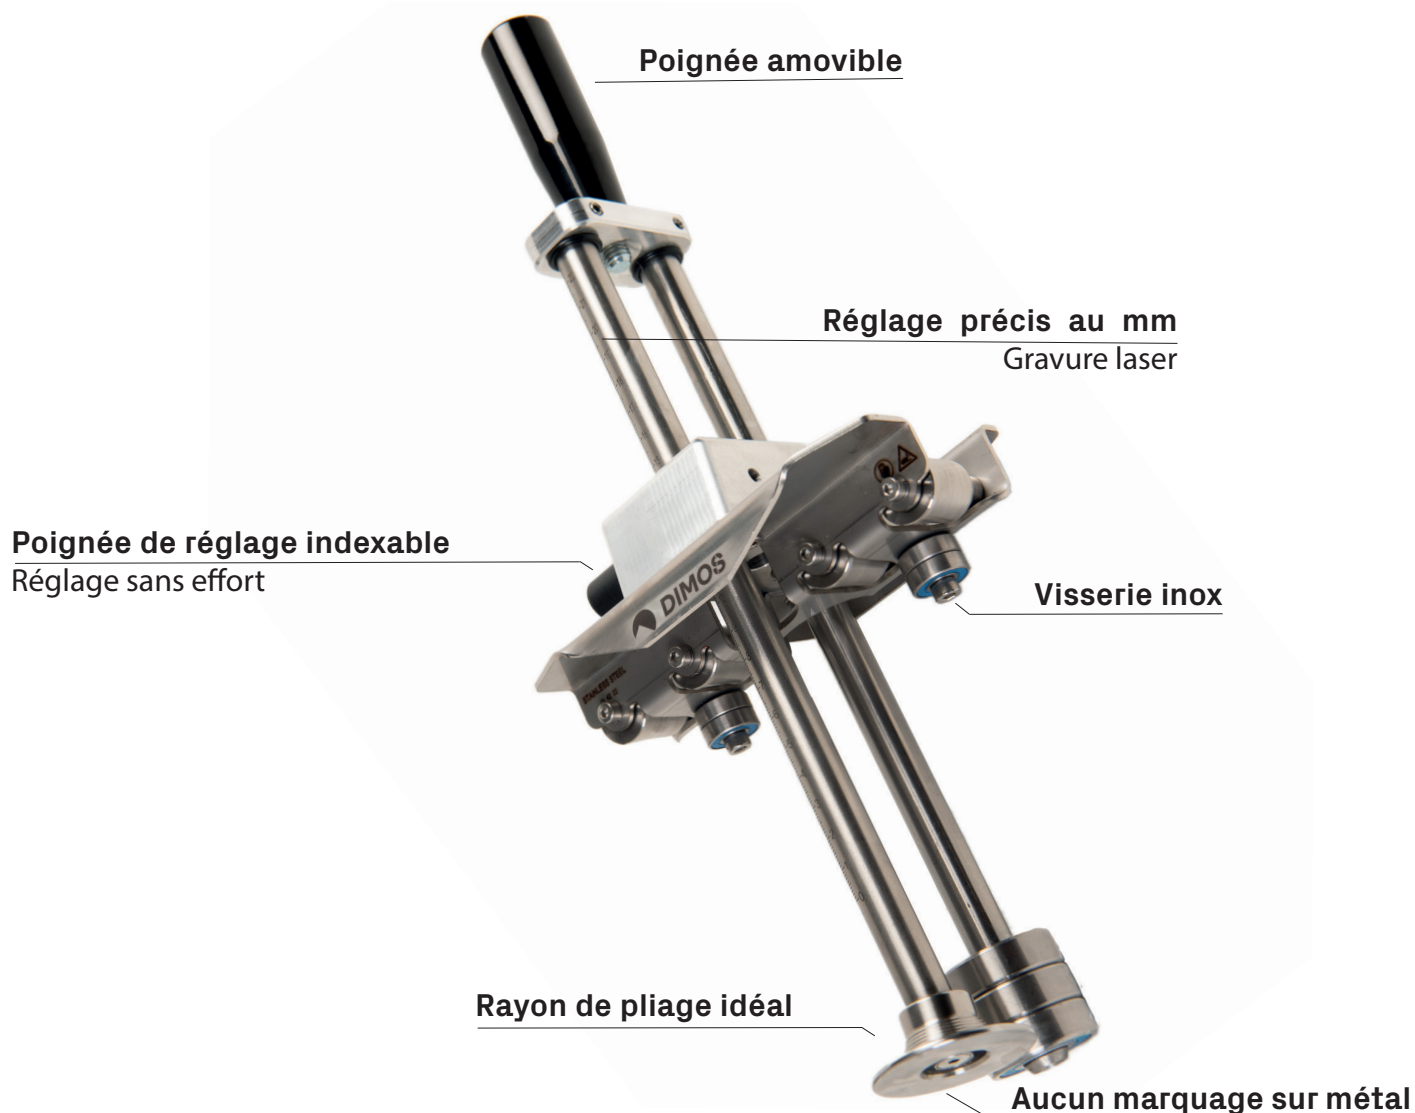

MALLETTE DE TRANSPORT

- > Mallette résistante aux chocs et aux chutes.
- > Agrée ATA spécification 300.
- > Résistance aux amplitudes de température: -30° à + 90°c.
- > Norme STANAG 4280- DEF STAN 81-41.
- > Étanchéité Immersion dans l'eau, poussière, air.
- > Protection contre la corrosion des produits chimiques (stockage à proximité de décapant à zinc).
- > Norme MIL C-4150-J.
- > Cadenassable.
- > Mètre ruban L 5m - ref 155608 - fourni.
- > Voyage en avion et en environnement en surpression.