


Schutzgeländer mit Befestigung am unteren Dachende H 1,1 m, für Dächer mit hohem

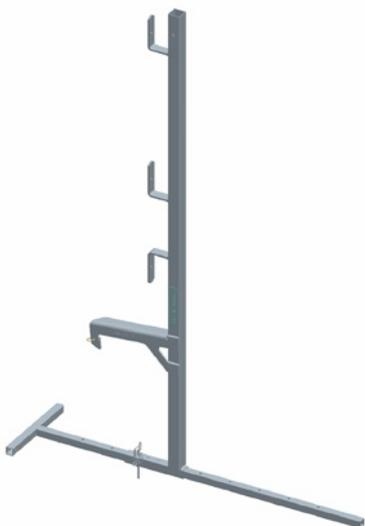

Die Schutzgeländer werden an der Dachkante oder am unteren Dachende befestigt und beinhalten das Sicherheitszubehör (Abschlussleisten, Fußleisten, Netze), um einen vollständigen Schutz zu gewährleisten.

DIE + PRODUKTE

Einfache und schnelle Montage dank eines patentierten Systems mit automatischer Verriegelung
 Kann mit persönlicher Schutzausrüstung direkt vom Dach aus angebracht werden
 Leichtes Gewicht, das das Risiko von muskuloskeletalen Problemen verringert
 Niedrige Investitionskosten
 Kurze Installationszeit
 Wenig Verwaltungsaufwand
 Geringer Platzbedarf
 Bestseller

CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	1100
Produktbreite (mm)	300
Produkthöhe (mm)	1600
Produktgewicht (kg)	8,25

Technische Beschreibung

Temporärer peripherer Kollektivschutz am unteren Dachende, Abstand maximal 3 m
 Neubau und Renovierung mit einem Gefälle von max. 30°
 Ankoppelungsgerät
 Verankerungspunkt: Verankerung unteres Dachende Art.-Nr. 030152
 Anbringen an Dachsparre
 Dachüberstand max. 1,25 m

Nutzung : In Sicherheit arbeiten

Geschäftsfelder : Schiefer / Rahmenwerk / Metall / Dachfliese