


Technisches Arbeitsblatt

Art. Nr. 010040

Universal-Schutzgeländer mit Mauerdurchführung 75 cm H 1,5 m

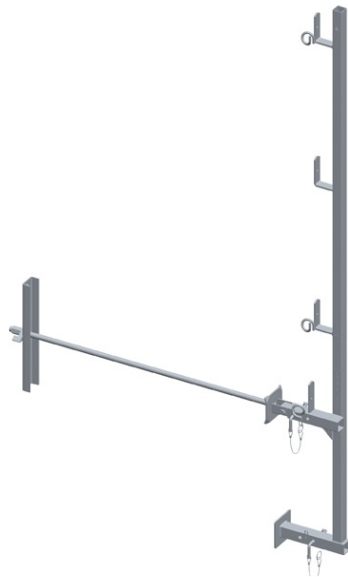

Die Schutzgeländer werden an der Dachkante oder am unteren Dachende befestigt und beinhalten das Sicherheitszubehör (Abschlussleisten, Fußleisten, Netze), um einen vollständigen Schutz zu gewährleisten.

DIE + PRODUKTE

Niedrige Investitionskosten
Kurze Installationszeit
Wenig Verwaltungsaufwand
Geringer Platzbedarf
Bestseller
Ausbaubar mit zusätzlichen Teilen

CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	1200
Produktbreite (mm)	100
Produkthöhe (mm)	2000
Produktgewicht (kg)	0

Technische Beschreibung

Temporärer peripherer Kollektivschutz an der Dachkante, Abstand maximal 3 m
Neubau und Renovierung mit einem Gefälle von max. 10°.
Anpassung an die Dachrinne
Einstellen des Dachüberstands
Verankerungspunkt: mit Schrauben, U-Eisenstück und Muttern Anbringen an der Mauer

Besteht aus:

- 1 Universal-Geländerpfosten Höhe 1,50 m (Art.-Nr. 20227)
- 1 Mauerdurchführung 90 cm Dachüberstand 20 cm (Art.-Nr. 20242 - bestehend aus 1 gelenkige Mauerdurchführung - Art.-Nr. 20247, 1 Mutter - Art.-Nr. 30015 und 1 U-Eisenstück - Art.-Nr. 20622)

Nutzung : In Sicherheit arbeiten

Geschäftsfelder : Schiefer / Rahmenwerk / Metall / Dachfliese