


# Befestigung für Stahlgerüst mit Mauerdurchführung 0,85 m

Mit den Befestigungssätzen können Dachgerüste und Schutzgeländer für sicheres Arbeiten verlegt werden.

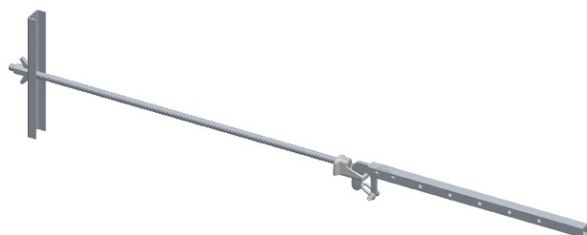

## DIE + PRODUKTE

Effektiv, leicht und einfach zu montieren  
Wenig Platzbedarf und Montageaufwand  
Geeignet für jede Art von Dach (Ziegel, Schiefer, Zink, geneigt oder flach, neu oder Renovierung) oder für die Installation von Sonnenkollektoren  
Entspricht der Norm EN 13374 Klasse C

## CARACTERISTIQUES

|                     |      |
|---------------------|------|
| Produktlänge (mm)   | 1950 |
| Produktbreite (mm)  | 60   |
| Produkthöhe (mm)    | 400  |
| Produktgewicht (kg) | 0    |

## Technische Beschreibung

Besteht aus:

- 1 Mauerdurchführung Schnellspannung < 1 m - Ø 20 mm x 1 m - Art.-Nr. 20110
  - 1 Ankoppelungsgerät blockierend - Art.-Nr. 20006
- Dachüberstand 25 cm

**Nutzung :** In Sicherheit arbeiten

**Geschäftsfelder :** Schiefer / Rahmenwerk / Metall / Dachfliese