


Halterung ZR 355 30 cm x 30 cm für Vierkantgeländerpfosten (ohne Fixierung)

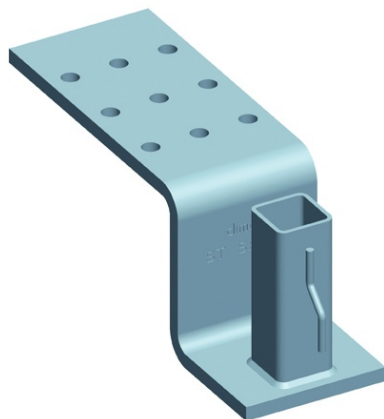

Die Verankerungen für Flachdächer werden zur Aufnahme der Pfosten des peripheren Schutzes an der Betonaufkantung angebracht.

DIE + PRODUKTE

Halterungen kompatibel mit Geländerpfosten 355 und Stahl-Abschlussleiste 355
Materialien, die der neuen Norm NF P 93-355 entsprechen und die periphere Sicherheit beim Isolieren und Abdichten von Flachdächern gewährleisten

CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	300
Produktbreite (mm)	100
Produkthöhe (mm)	122
Produktgewicht (kg)	3,342

Technische Beschreibung

Abstand zwischen 2 Halterungen: 1,5 m

Wird ohne Befestigung geliefert

Befestigungsbeispiele (mit dem Hersteller der Befestigungen zu überprüfen):

- 2 Edelstahlgewindestifte HST-R-M10x100 / 30 (Hilti 295 368) - Halterung für Beton
- oder 2 Edelstahlschrauben Faynot P13 selbstschneidend 5,5 x 65 - Halterung für Stahl

Nutzung : In Sicherheit arbeiten

Geschäftsfelder : Abdichtung