


## Dachanker verdreht verzinkt, starkes Gefälle L 65 cm

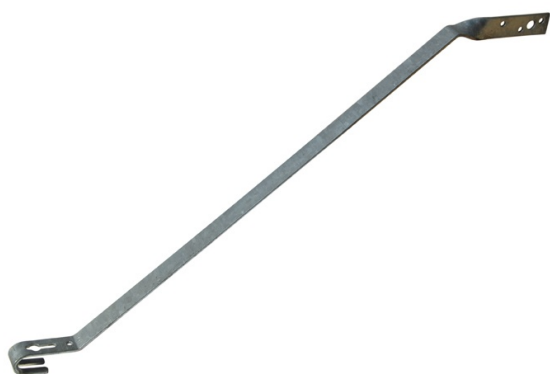

### DIE + PRODUKTE

Die DIMOS-Verankerung am unteren Dachrand dient der Aufnahme eines peripheren Kollektivschutzes (Schutzgeländer oder Gerüst) oder der Sicherung des Dachzugangs mit einer PSA (Persönliche Schutzausrüstung), was eine Lösung für den Zugang auf alle Arten von Dächern und Dachstühlen darstellt. Die Befestigung ist laut Montageanleitung vorzunehmen. Entspricht den Normen EN795 Klasse A2 und EN13374 Klasse C mit Schutzgeländer DIMOS Ref. 010022 oder Stahlgerüst DIMOS und Verankerungsstab Ref. 020097. Patentiertes System und eingetragenes Modell.

### CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	850
Produktbreite (mm)	30
Produkthöhe (mm)	185
Produktgewicht (kg)	0,927

### Technische Beschreibung

Dauerhafte Verankerung. Ermöglicht den Anschluss von PSA gegen Absturz oder die Montage eines Schutzgeländers. Zwingende Befestigung mit DIMOS-Bolzenklammer

Nutzung :

Geschäftsfelder :