


Technisches Arbeitsblatt

Art. Nr. 716482

Untere Belüftung für Ziegel, schwarz, ohne Vogelschutz

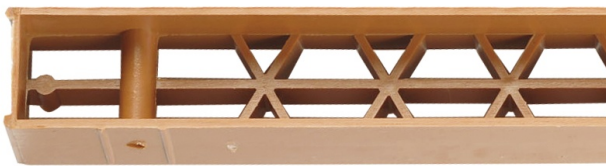

Die Dachentlüftungsöffnungen ermöglichen eine gute Luftzirkulation zwischen unterem Dachende und First und garantieren so die Langlebigkeit des Daches.

DIE + PRODUKTE

Effiziente Belüftung und gute Verteilung über die gesamte Länge des Gebäudes

Geeignet für Schiefer und Flachziegel

Ermöglicht das Eindringen von Frischluft in der Nähe des Dachrinne, keine Konterlattung notwendig

CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	1010
Produktbreite (mm)	30
Produkthöhe (mm)	25
Produktgewicht (kg)	0

Technische Beschreibung

Belüftete Lattenhöhe: 25 mm

Nutzung : Lüften

Geschäftsfelder : Schiefer / Dachfliese