Technisches Arbeitsblatt

Art. Nr. 760705

Schieferhaken Edelstahl 17 % 11x2,4 A16 500

Mit den Schieferhaken wird der Schiefer auf dem Dach befestigt. Sie ermöglichen ein schnelleres Verlegen.

DIE + PRODUKTE

Durch CETIM und LNE getestet

Gute mechanische Beständigkeit und Korrosionsbeständigkeit
Nicht empfohlen in der Nähe des Meeres und in industrieller Atmosphäre

Mindestanforderungen für rostfreien Stahl gemäß DTU 40.11 und DTU 40.13
Auf Styroporunterlage geliefert

CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	110
Produktbreite (mm)	0
Produkthöhe (mm)	0
Produktgewicht (kg)	0

Durchmesser	2,4

Technische Beschreibung

Ferretischer rostfreier Stahldraht 17 % Chrom
Klammer von 16 mm
Latte von 15 bis 18 mm
Schiefer von 3 bis 4,5 mm

Nutzung : Verankern

Geschäftsfelder : Schiefer

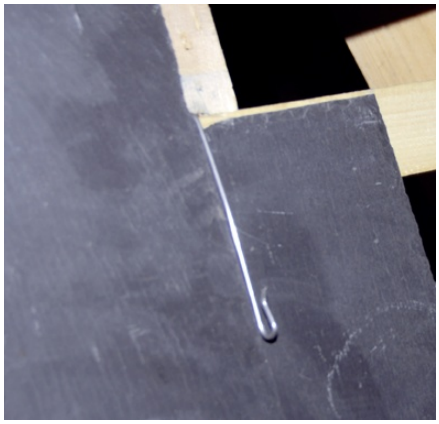

DIMOS
BY ROOFERS FOR ROOFERS