


Technisches Arbeitsblatt

Art. Nr. 880400

OSSMAN®-Alu-Dachgerüst | 0,60m ohne Schutzgeländer

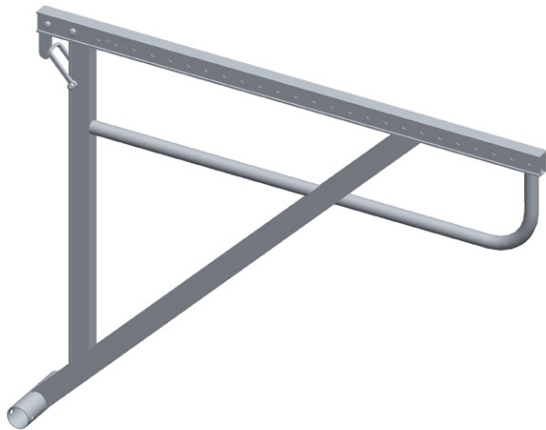

Das Dachgerüst wird an der Unterseite des Daches befestigt, um die Böden und Geländer zu stützen.

DIE + PRODUKTE

Leicht und einfach zu verwenden
Passt sich allen Konfigurationen an (Mansart-Dächer mit Ankoppelung an Gaube oder Ankoppelung auf geneigter Dachpfette, Terrasson-Dächer mit Ankoppelung an Mauerverankerung)
Kann 2 Belagtafelgeschoße gleichzeitig tragen

CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	200
Produktbreite (mm)	1140
Produkthöhe (mm)	1400
Produktgewicht (kg)	7

Technische Beschreibung

Aus Aluminium

Nutzung : In Sicherheit arbeiten

Geschäftsfelder : Schiefer / Rahmenwerk / Metall / Dachfliese