



dimos®

By Roofers for Roofers

Abkantbank TRIADE® 2m

Das beste Preis-Leistungsverhältnis ihrer Kategorie!



Produkte

- + Benutzerfreundlichkeit
- + Präzision
- + Mehrwertigkeit

DIMOS


ZI - 648, rue du Tertre

BP 80029 - 44151 ANCENIS Cedex FRANCE

Tél. : +33(0) 240 832 501 - Fax: +33(0) 240 832 575

world@dimos.fr - www.dimos.eu

Maße und technische Details

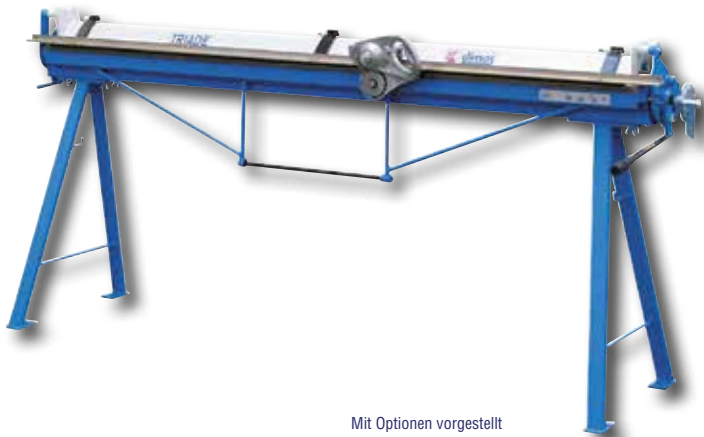

Mit Optionen vorgestellt

| Maße | |
|--------------|--------|
| Länge | 2,22 m |
| Breite | 0,60 m |
| Höhe | 1,10 m |
| Gewicht | 115 Kg |
| Arbeitslänge | 2 m |

| Technische Details | |
|---------------------------------|---------|
| Stahl 400 N/mm ² | 0,60 mm |
| Aluminium | 0,70 mm |
| Kupfer | 0,70 mm |
| Edelstahl 470 N/mm ² | 0,50 mm |
| Zink | 0,80 mm |

| Art. Nr. | Beschreibung/Inhalt |
|----------|---|
| 081452 | Abkantbank TRIADE® 2m |
| 981454 | Abkantbank TRIADE® 2m mit Schneideinrichtung |
| 081454 | Abkantbank TRIADE® 2m auf Rollen |
| 981456 | Abkantbank TRIADE® 2m auf Rollen mit Schneideinrichtung |

Zubehör und Zusatzgeräte

| Schneideinrichtung | Stahlwulsteinrichtung mit Wulststab 1 Körper = 1 Durchmesser | Aluwulsteinrichtung 3Ø mit Wulststab 1 Körper = 3 mögliche Durchmesser | Hinterer Tisch |
|---|---|---|---|
| Führungsschiene für Rotalame Art. Nr. 071252 | Ø 14 mm - Art. Nr. 083424 Ø 16 mm - Art. Nr. 083426 Ø 18 mm - Art. Nr. 083428 | Ø 13 mm - Art. Nr. 083583 Ø 16 mm - Art. Nr. 083586 Ø 18 mm - Art. Nr. 083588 | Hinterer Tisch ohne Anschlag oder Blechablage Art. Nr. 081498 |
| Rotalame Art. Nr. 071224 | | | |

Vorteile der Abkantbank TRIADE®

MEHRWERTIGKEIT



- Bearbeitung von nahen Abkantungen dank ihrer kurzen Biegewange (15 mm).



- Die **Seitenabstände** ermöglichen die Fertigung von Scharen mit 80mm-hohen Abkantungen (rechts und links).



- Die **70mm-hohe Oberwangenöffnung** ermöglicht den Durchlass von Blechen mit einer 70mm-Abkantung.



- **SCHNEIDEN** (option) :
- Führungsschiene
- Rotalame®



- **WULSTEN** (option) :
- Stahl oder Alu
- Mögliche Durchmesserauswahl



- **HINTERER TISCH** (option)

BENUTZERFREUNDLICHKEIT



- Ihre **selbsthemmende Schaltgestänge** ermöglicht die Blockierung des Bleches.



- Das Zuschließen erfolgt leicht auf der Oberwange.
- Selbstschmierende Schleifringe

PRÄZISION



- Die Einstellung der Oberwangenrundung ermöglicht die Feineinstellung der Biegenderadheit.

LEICHTER TRANSPORT



- Der einfache Ein- und Abbau der Standbeinen erleichtert den Transport der Abkantbank TRIADE®.