


Einzelne SECURIPLAC®-Belagtafel L 3 m B 60 cm

Dieser Umlaufweg ermöglicht das Arbeiten auf empfindlichen Substraten wie Faserzementplatten. Auch verwendbar als Ankerpunkt in PSA.

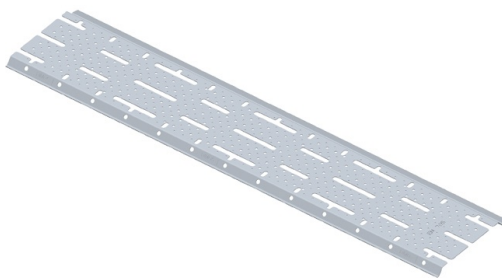

DIE + PRODUKTE

Sehr widerstandsfähig und rutschfest
Leicht und stapelbar, lässt es sich leicht in einem Nutzfahrzeug transportieren
Schnelle und werkzeuglose Montage
Im Rahmen der Asbestbehandlung leicht zu dekontaminieren

CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	3000
Produktbreite (mm)	620
Produkthöhe (mm)	50
Produktgewicht (kg)	13

Technische Beschreibung

Belagtafel 3 m

Nutzung : In Sicherheit arbeiten / Bewegen

Geschäftsfelder : Abdichtung