


Croch'Tuile DIMOS mit Spitze Box 100

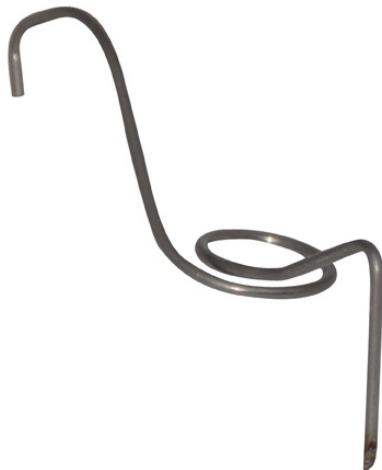

Croch'Tuile ermöglicht eine schnelle und effektive Fixierung. Sie halten einem Wind von mehr als 260 km/h stand.

DIE + PRODUKTE

Jede Art von Verlegen

Ultraschnelles Fixieren für maximalen Halt (beständig bei mehr als 280 km/h)

Nach dem Verlegen nicht mehr sichtbar

CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	105
Produktbreite (mm)	0
Produkthöhe (mm)	0
Produktgewicht (kg)	0
Durchmesser	2

Technische Beschreibung

Entspricht der französischen Norm NF DTU 40.21 und 40.24
Für alle Arten von Verbunddachziegeln, bei Neubauten oder Renovierung

Nutzung : Verankern

Geschäftsfelder : Dachfliese